


TFM-1010

KURU KONTAK GİRİŞ MODÜLÜ (TEK GİRİŞ)



TFM-1010 modülü kuru kontak izleme amaçlı kullanılmaktadır. Girişin "Normalde Açık" ya da "Normalde Kapalı" olarak çalışacağı panel üzerinden belirlenir. Giriş modüllerinde durum değişimlerinin bir kere mi izleneceği yoksa sürekli mi izleneceği yine panel üzerinden seçilebilir.

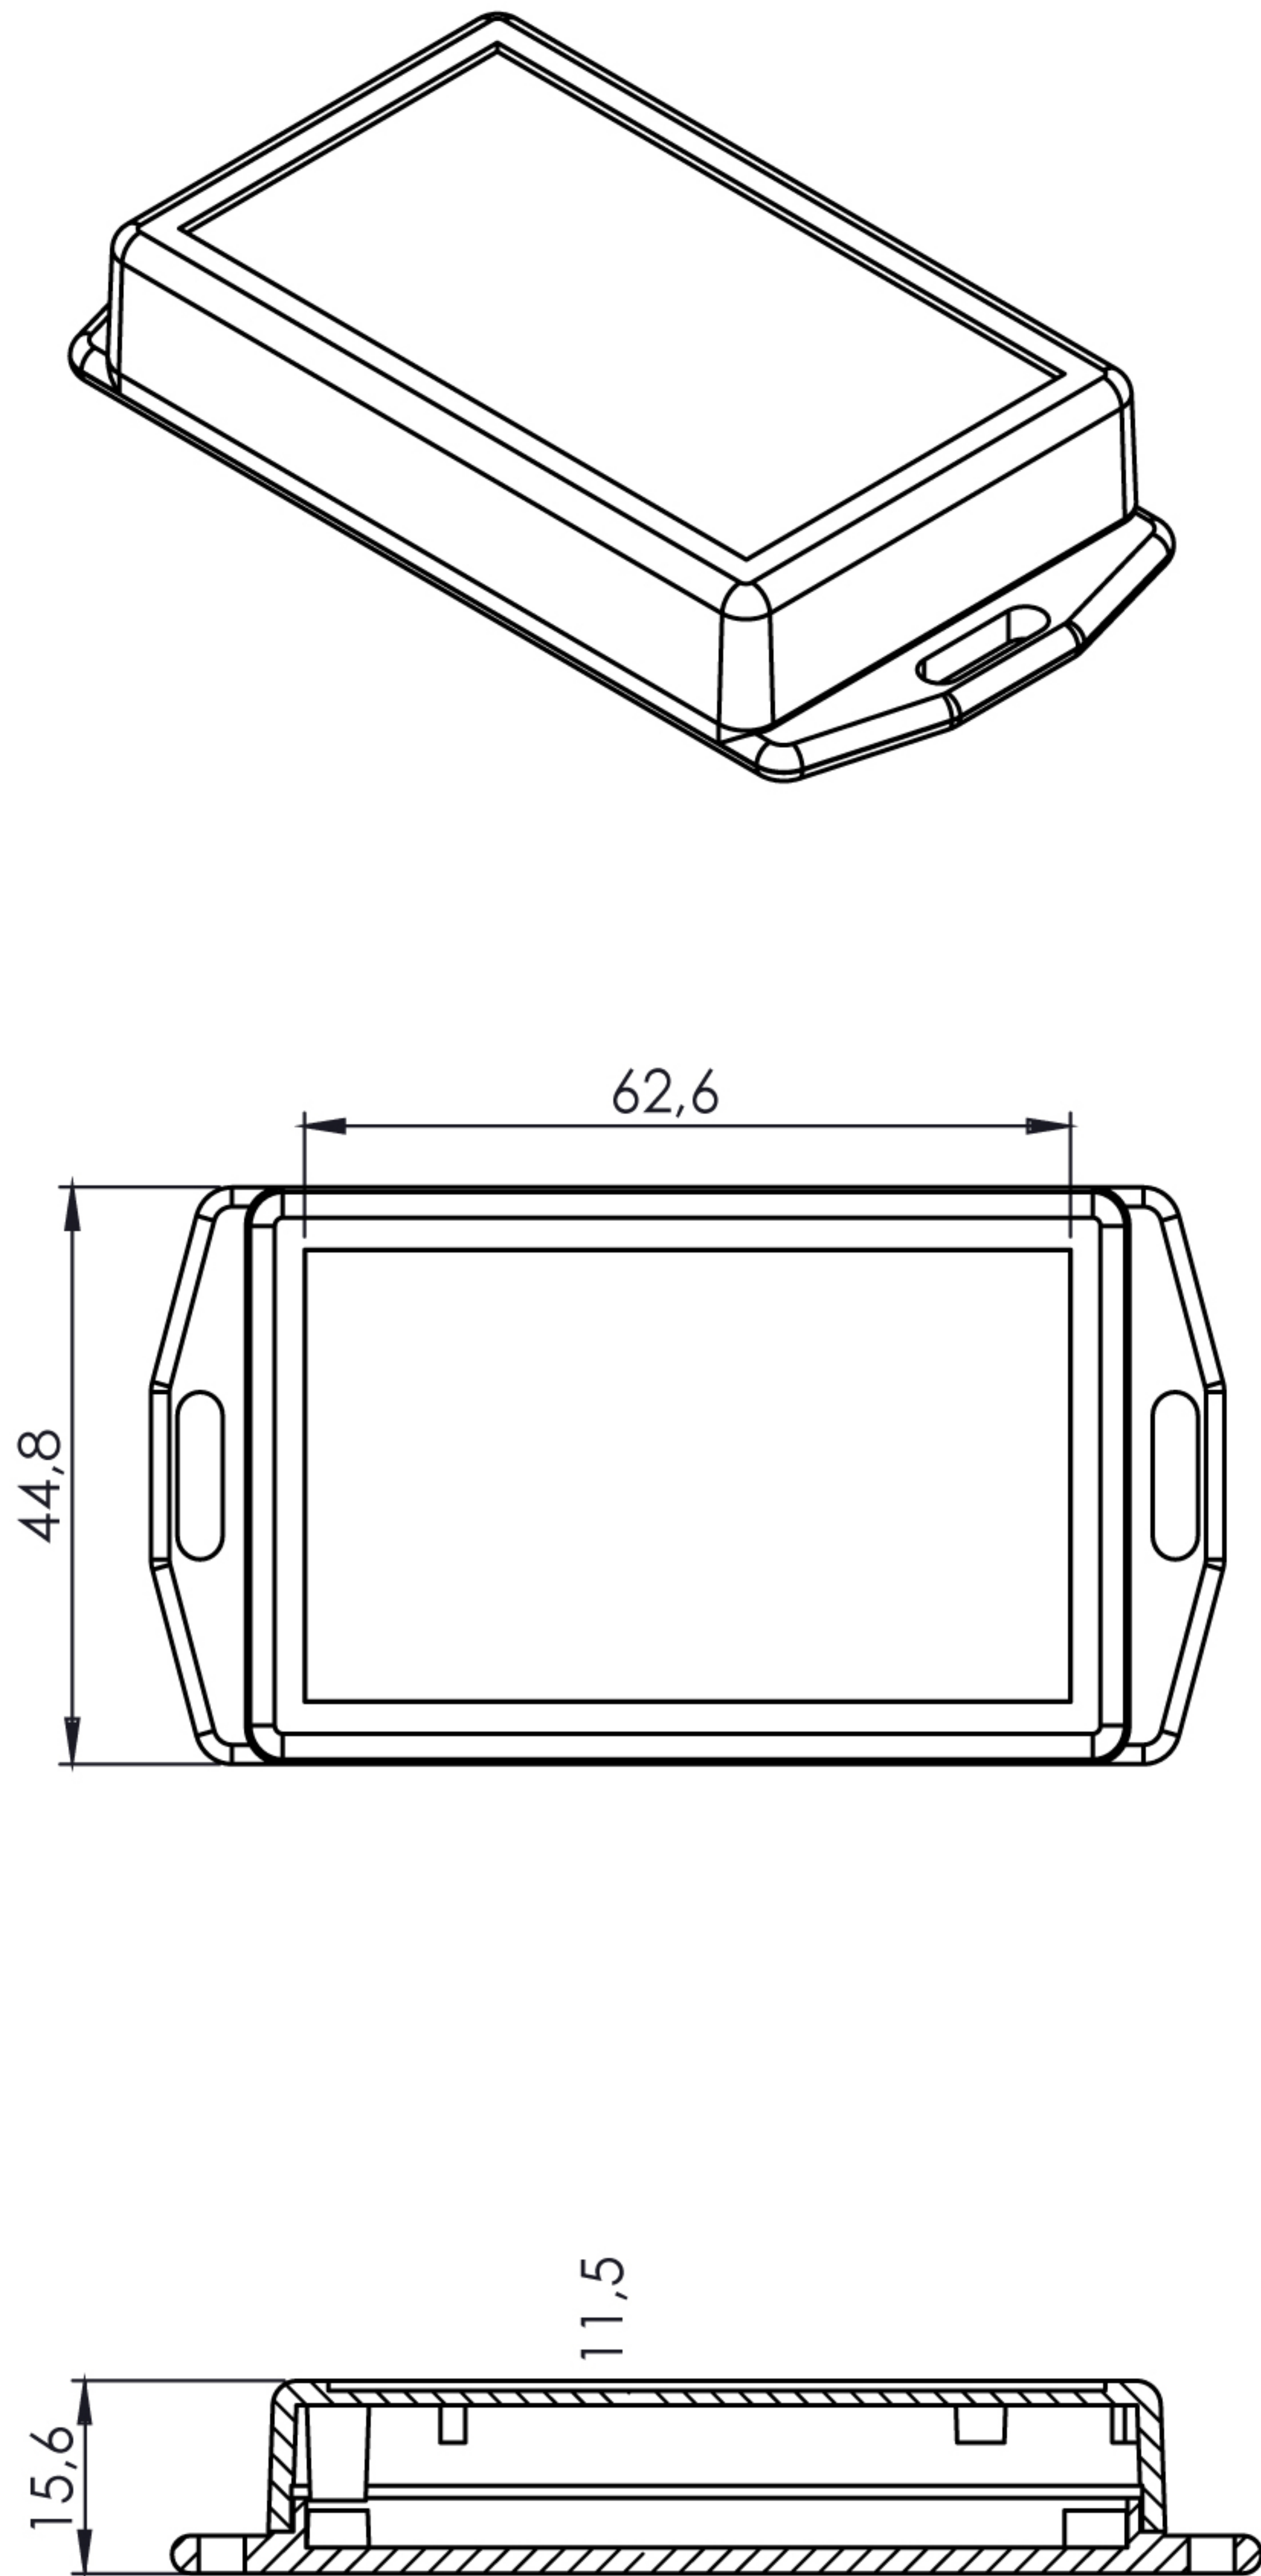

Teknik Özellikler	TFM-1010
Standart	EN 54-18
Çalışma Tipi	Kuru Kontak Giriş İzleme
Elektriksel	
Çalışma Gerilimi	15V (en küçük) 32V (en büyük)
Ortalama(Sukunet) Akım Tüketimi	180uA (@24V)
Alarm Akımı	500uA (@24V)
Mekaniksel	
Ağırlık (taban dahil / taban hariç)	50gr(max)
Boyutlar (mm)	15,6x44,8x62,6
Gövde Malzemesi ve Renk	ABS, Beyaz
Kullanılan Kablo Kesiti	0,8mm - 1,5mm ²
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C
Nem	95% RH (en fazla)
Koruma Sınıfı	IP30